



貝特機械股份有限公司
CO-MATIC MACHINERY CO., LTD.


台灣 台中市后里區三豐路五段515號 421016
No. 515, Sec. 5, San Feng Rd., Houli, Taichung, Taiwan 421016
Tel: +886-4-2556-7105 co-matic@co-matic.com



www.co-matic.com

本公司有保留產品設計更改的權利，如有修改，恕不另行通知。

CoMatic

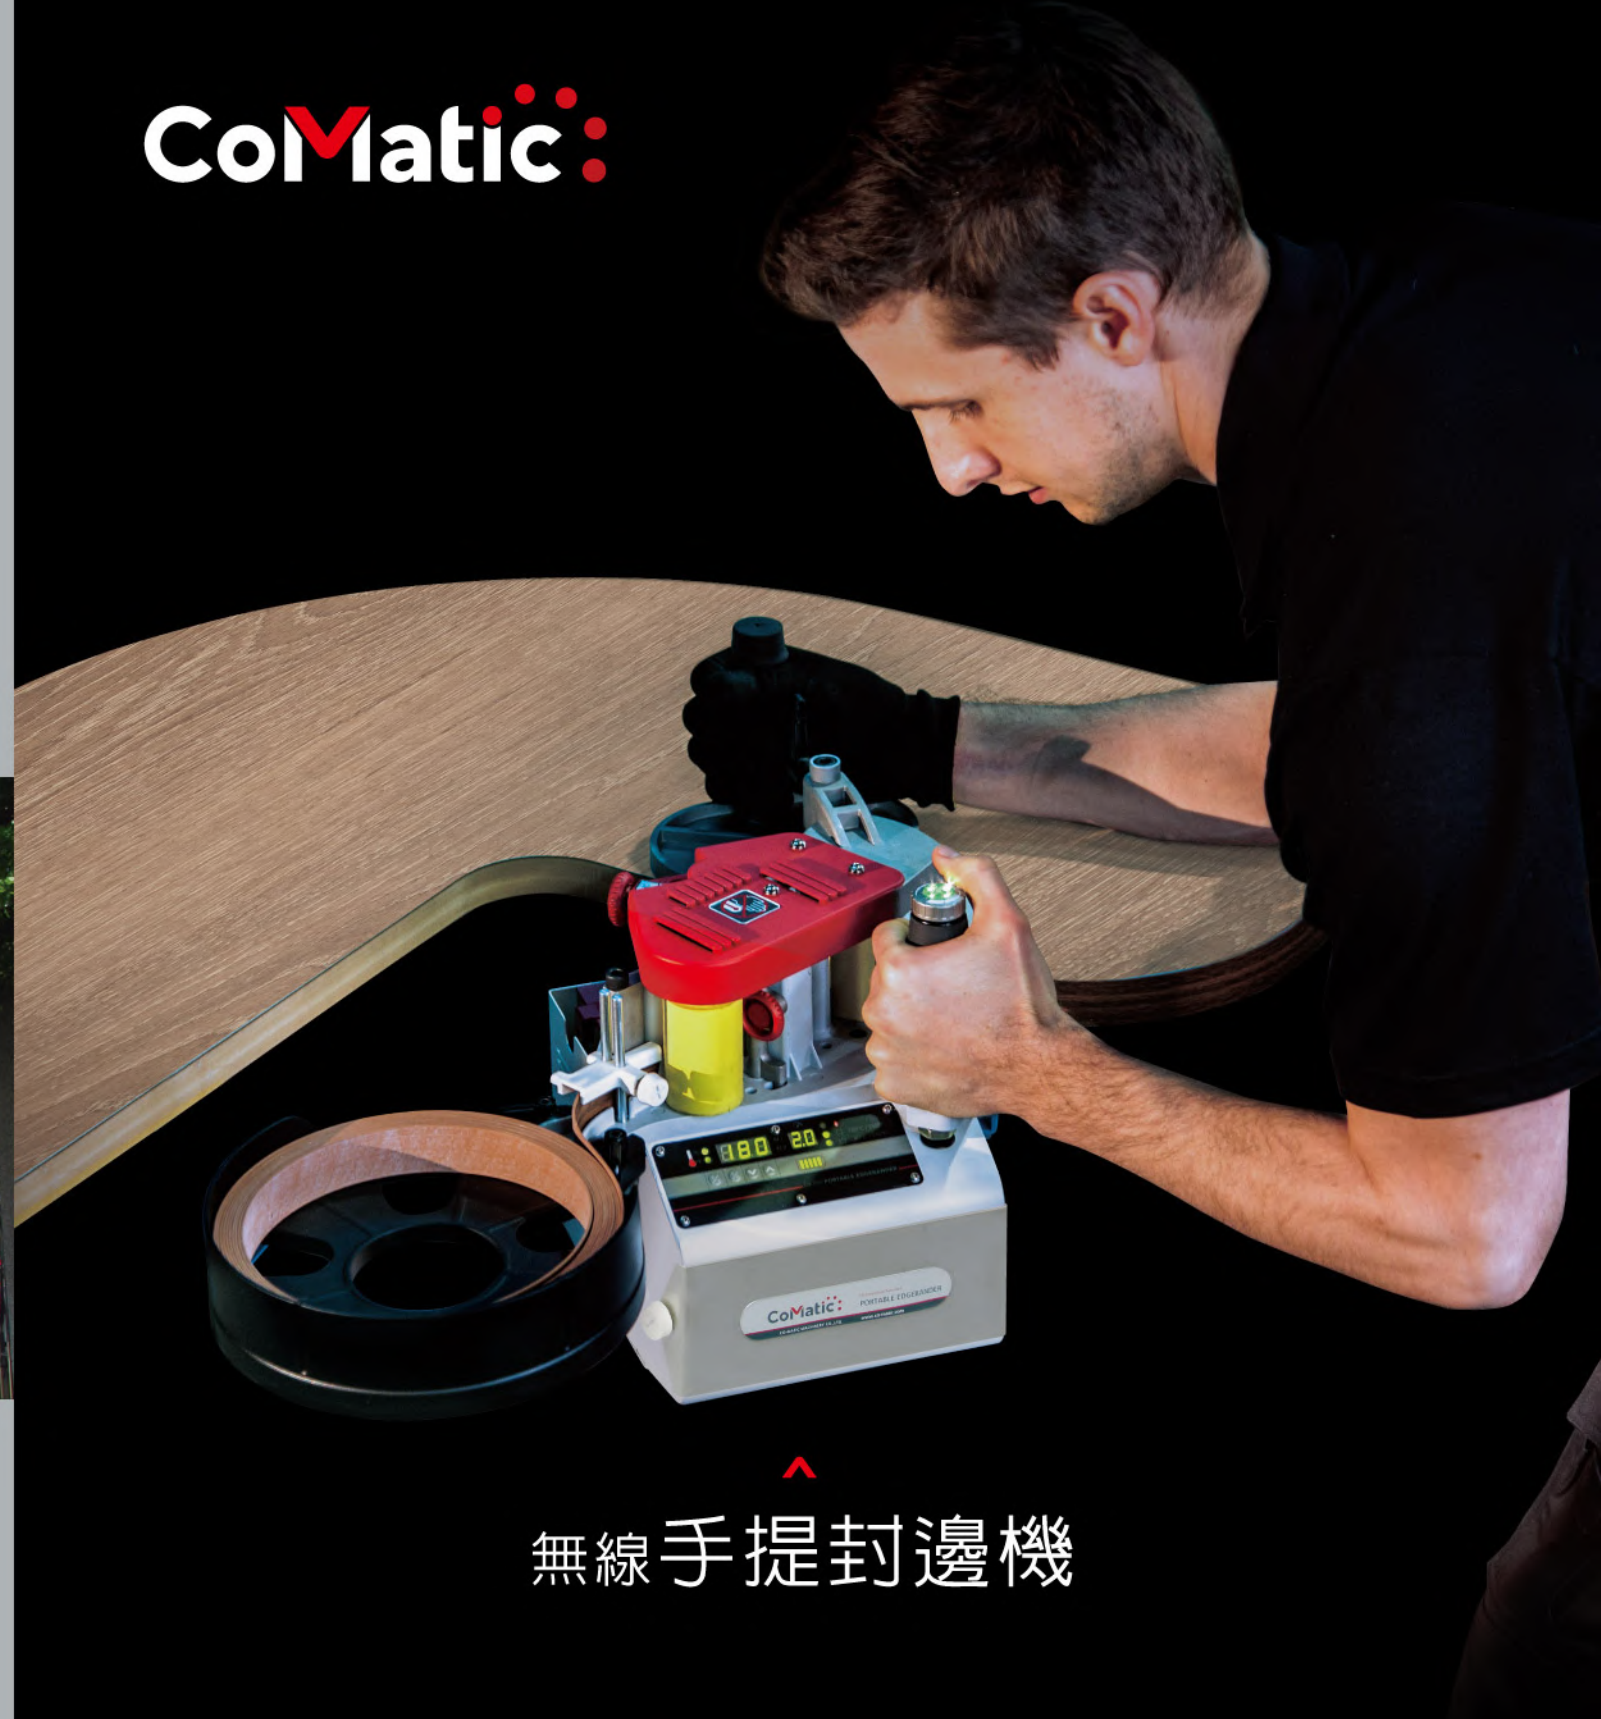

無線手提封邊機

適用於PVC、ABS、木皮、美耐板

www.co-matic.com

百分之百台灣貝特製造 全系列產品有多項多國專利




手提封邊機

「多項多國專利」
數位控制系列

世界上最輕巧、功能最強的手提封邊機

- > 適用於直線或曲線加工物封邊。
- > 熱熔膠自動塗佈功能，佈膠均勻，不需雙面佈膠。
- > 可作直線斜角75°~90°封邊。
- > 可手提操作或固定封邊機於工作檯作業。
- > 單人即可輕鬆完成封邊作業。
- > 隨機調速控制 / 電子溫控 / 加溫快速。
- > 最小封邊內弧R角：半徑25 mm (1")。

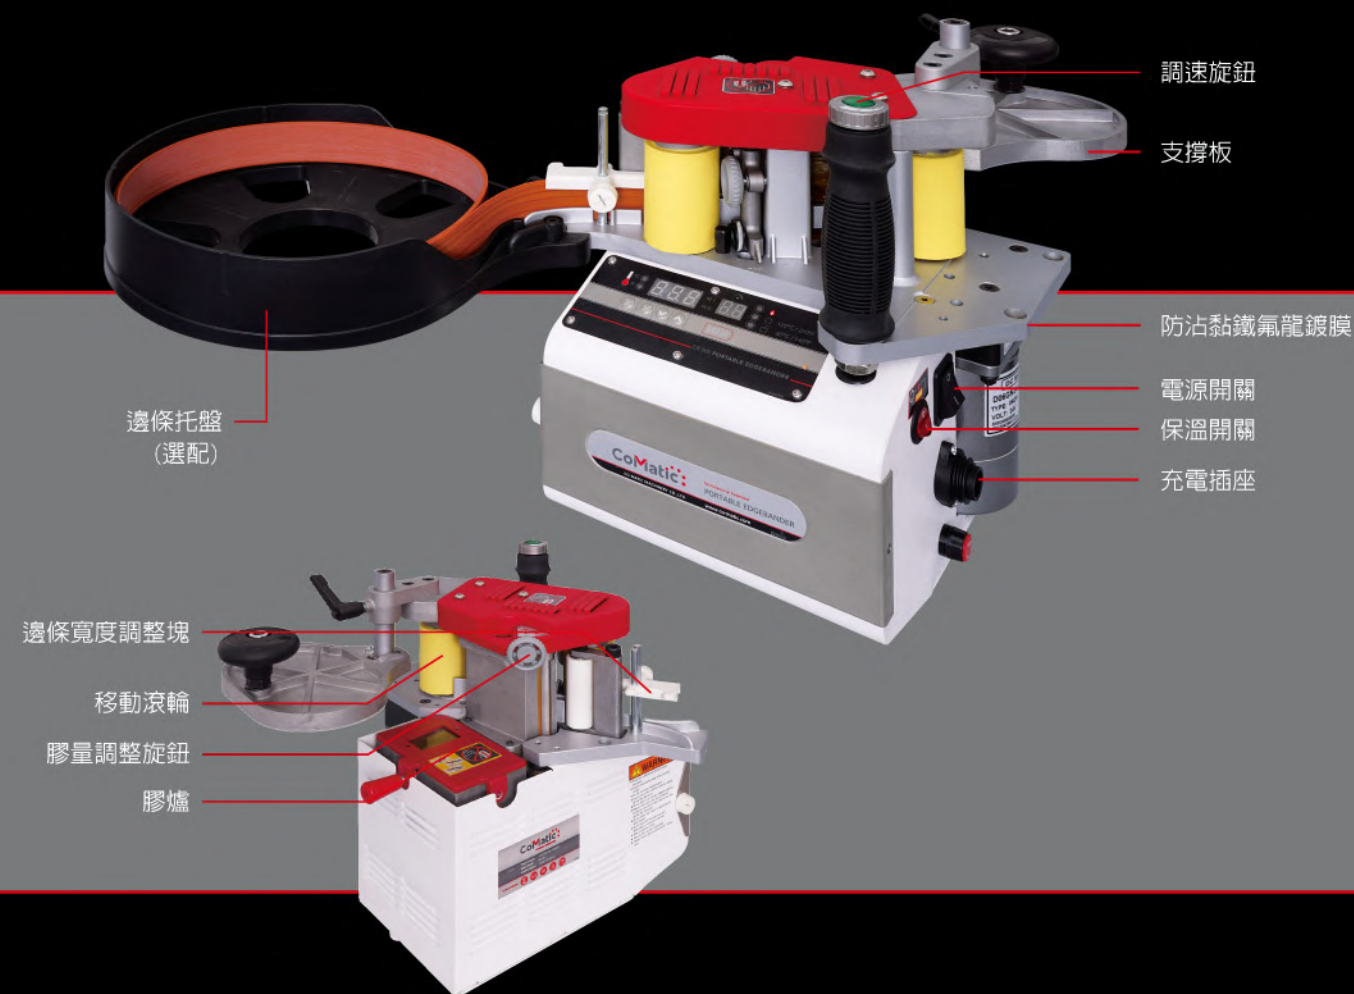

BR 300 >
手提封邊機



- > 邊條厚度從0.4 – 3 mm可快速設定。



- > 專利邊條導入口，方便邊條輸入。



- > 內直角壓板可使內角封邊更加便利。



- > 數位顯示 & 溫度控制。

BR 500 >
手提封邊機



- > 佈膠量可從封邊機上方調整，避免操作時受到干涉。



- > 佈膠均勻，近乎完美，不需要雙面塗膠。



- > 支撐板刻度可快速設定加工物厚度。
邊條寬度：10 – 65 mm。
支撐板角度可調 ± 15°。



- > 操作中可依加工物形狀隨機調速，讓操作更順暢。



DR 500 >
無線手提封邊機

規格

手提箱 (標配)



附拉桿收納箱 (選配)



型號	BR 300	BR 500	DR 500
毛重-手提箱 (附拉桿收納箱)	11.6 kg (17.5 kg)	11.8 kg (17.8 kg)	12.0 kg (18.0 kg)
淨重	8.7 kg	8.8 kg	9.8 kg
機器尺寸		340 x 300 x 350 mm	
輸出功率		855 W	
膠爐容量		400 ml	
預熱時間		4 mins (120°C/250°F)	
工作溫度		120°C-200°C (250°F-390°F)	
送料速度	4.0 M/min.(13Ft/min)	2 - 6 M/min.(6.5-20 Ft/min)	2 - 6 M/min.(6.5-20 Ft/min)
邊條厚度		0.4 - 3 mm	
邊條寬度		10 - 65 mm	
無線封邊	-	-	o
溫度控制	o	o	o
數位顯示 & 控制	-	o	o
速度控制	-	o	o
包裝尺寸-手提箱 (附拉桿收納箱)	350 x 300 x 380 mm / 576 units (20' Container) (460 x 410 x 530 mm / 280 units (20' Container))		

修邊機「多項多國專利」

PD80

➢ 附高速倒角刀 & 收納箱



輸出功率 450W，單相，100-120V或220-240V
無負載轉速 30,000 rpm
淨重 2.3 kg
毛重 4.3 kg
包裝尺寸 350 x 250 x 180 mm



➢ 適用於PVC、木皮之修邊。
➢ 獨家微調刻度設計，每一刻度僅0.05 mm (0.002")。
➢ 活動伸縮吸塵罩。
➢ 可修內弧半徑最小：25 mm (1")。

公制



英制



配件「多項多國專利」

邊條托盤 >

BC25

- > 防止邊條操作時纏繞及地面拖曳損傷表面。
- > 簡易夾扣設計，可放置10-62mm寬及0.4-3mm厚的邊條。



動力真空吸盤組 >

VP03 (附收納箱)

- > 強力真空吸盤可應用於多種作業。
- > 防斷電設計。
- > 吸附角度可調整 -30°~90°。



吸盤座 >

VH03N (附收納箱)

- > 吸盤可快速鬆脫洩壓。



- > 收納箱可與封邊機及修邊機的收納箱堆疊。
- > 有效地固定板材作封邊加工，可避免加工表面受損。
- > 當工作室的工作架無法被吸盤吸附時，吸盤座可用夾具或螺絲固定於桌面。

兩用切齊刀 >


TK65



- > 獨家兩點支撐設計，可精確調整切斷銜接點。
- > 人體工學設計把手。



- > 可調節切割線補償設計使兩端切口更精確。

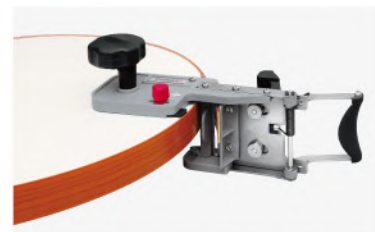

- > 補償架移開後可做端面切齊，切斷面垂直、平整。

固定工作檯 >

ST95

- > 固定工作檯可安裝封邊機或修邊機，對於大量較小工件、細長、彎曲或不適合吸盤固定的工件進行貼邊加工。
- > 附插座及電磁開關，方便操作中快速啟動、停止封邊機或修邊機。



吸盤組 >

VH11 (選配)




修邊機固定架 >

ST15 (選配)



邊條固定架 >

BC90

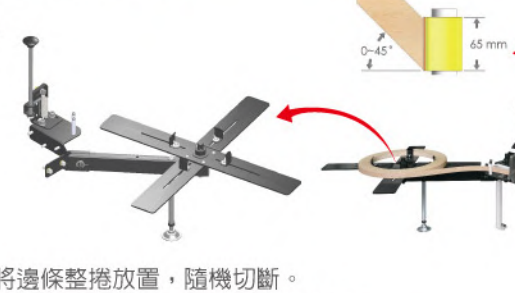

- > 可將邊條整捲放置，隨機切斷。
- > 止逆彈簧裝置能防止邊條切斷後鬆脫。

斜角封邊架 >

ST45



斜角封邊之板件最大厚度：

- > 90° 封邊：60 mm
- > 75° 封邊：58 mm
- > 60° 封邊：52 mm
- > 45° 封邊：42 mm

直線封邊修邊組 >

ST97



- > 可輔助工作物做水平直線的封邊或修邊。



- > 直線浮動調整裝置會根據加工物表面為基準，準確修邊。