

CoMatic:

貝特機械股份有限公司
CO-MATIC MACHINERY CO., LTD.

台灣 台中市后里區三豐路五段515號 421016
No. 515, Sec. 5, San Feng Rd., Houli, Taichung, Taiwan 421016
Tel: +886-4-2556-7105 co-matic@co-matic.com



因為有貝特，木工傷害大幅降低



www.co-matic.com

本公司有保留產品設計更改的權利，如有修改，恕不另行通知

CoMatic:

直流無刷科技世代



CE C US C US TUV CERT ISO 9001 UK CA
多項多國專利

www.co-matic.com





正 派



創 新



全 球 化



客 戶 關 係

貝特機械股份有限公司座落於臺灣臺中市后里區，成立於1984年，是一家集研發、生產、銷售、服務為一體的高新技術企業，憑藉創新研發的優勢，領導國際市場，是世界最大之木工用自動送材機專業製造廠。貝特公司產品行銷世界七十餘國，含德、奧、比、英、法、美等高品質要求國家，為公司發展、成長提供充份的現場實踐經驗及創造更新技術更多的機會。

不斷投入設備及人才培育，保證了產品的質量，並成為世界第一家送材機產品通過美國UL、加拿大CSA (CUL) 及歐洲CE安全規範認證，1995年率先通過德國萊茵公司“ISO-9001 國際品質保證”認證。

客戶滿意是貝特的基本責任，主動聯繫、關切，解答疑問、重視客戶意見，不斷自我要求。全電腦化設計、管理、推陳出新，受到市場的高度肯定。

1984 貝特機械股份有限公司成立

1985 採用自動化之製造技術，生產木工用自動送材機

1986 行銷世界三十餘國，含德、義、日、美、英、法 等高品質要求國家

1987 (一) 導入公司全面電腦化連線管理
(二) 成為世界最大之木工用自動送材機專業製造廠

1988 榮獲臺灣木工機協會「優良產品獎」及外貿協會「自創品牌」獎

1991 (一) 世界首創5年品質保證
(二) 榮獲臺灣機器公會/外貿協會「優良品質獎」

1992 銷售網突破50餘國，德國、美國市場占有率達50%以上

1993 唯一投資壓鑄成形方式製造送材機主體，提升產品品質及標準化，使送材機進入新的生產里程碑

1994 世界第一家木工機產品符合CE產品安全規範

1995 世界第一家送材機產品通過美國UL及加拿大CSA (CUL) 安規認證

1996 (一) 通過德國萊茵公司「ISO-9002 國際品質保證制度」
(二) 突破傳統設計，推出世界首創最小型送材機「Baby Feeder」

1997 (一) 美國木工專業雜誌“American Woodworker”與“Fine Woodworking”專題報導
(二) 榮獲「臺灣精品獎」
(三) 推出世界首創「曲線送材機」

1998 獲經濟部「優良設計獎」

1999 (一) 榮獲臺灣區木工機協會之「優良產品獎」
(二) 推出送材機旗艦機種 - 易配送材機 (世界首創可自動覆歸定位裝置之送材機)

2001 推出世界首創獨立懸吊式「履帶送材機」(可輸送最小之加工物)

2002 (一) 推出世界首創圓鋸送材機
(二) 推出拱門式免工具調整90°/180°自動定位 TF 系列自動送材機
(三) 通過德國萊茵公司「ISO-9001 國際品質保證制度」認證

2004 (一) 榮獲臺中縣政府之「金手獎」

(二) 推出氣動式帶鋸送材機，材料寬度完美完全免調，進料省時專利控制系統

2005 新建辦公室落成，工廠花園化

2008 “平刨送材機”參加2008年臺灣木工機械設計暨優良產品競賽獲頒最高榮譽“傑出產品獎”

2009 推出“懸臂重量型 - 鏈條式自動平刨機”提升效率平均3-5倍

2010 顛覆傳統新概念推出“大輪帶鋸送材機”簡單卻大幅提升操作便利性

2011 推出全世界公認最暢銷“強力八速送材機 AK48”變速切換簡易，結構穩固，耐用加倍，重新換裝，更臻完美。

2012 推出全新產品，BR 系列手提封邊機

2014 發表第四代 BR 系列數位控制手提封邊機

2015 歡慶公司三十週年，推出兩項尖端創新產品：Co-Matic DC 直流無刷送材機與第五代無線手提封邊機

2016 發表世界第一款無線充電式手提封邊機：DR 系列

2017 推出新款 DC 系列七輪快調送材機 - 送料輪可獨立彈升

2019 獲得鄧白氏中小企業菁英獎肯定

2020 (一) 連續兩年獲得鄧白氏中小企業菁英獎肯定
(二) 推出新一代直流無刷伺服馬達，結合驅動器一體成型可用於傳統送材機系列

2021 推出懸臂可伸縮帶鋸送材機 AF06

2023 榮獲臺灣木工機械公會/外貿協會「優良產品獎」

2024 推出世界最小型帶鋸送材機AF02



直流伺服無刷馬達

> 無段調速，省電一半

> 多國專利

數位顯示
送料速度一目瞭然



與一般馬達比較

- > 送料速度穩定，讓加工面品質更好
- > 容許電壓變動±20%
- > 根據負載需求自動監測補充電流

多數國家1年省電可回收差價，2年投資回本

(各國電費不同，實際操作結果會有差異)

快調送材機

中型

直流無刷
伺服馬達

EZ40D 直流快調送材機



直流伺服無刷馬達
4輪無段調速
多國專利

EZ408 快調送材機



單位:mm

配一般馬達
4輪8速

EZ60D 直流快調送材機



直流伺服無刷馬達
6輪無段調速、長短料通吃
多國專利

EZ608 快調送材機



單位:mm

配一般馬達
6輪8速、長短料通吃

型號	EZ40D	型號	EZ408	型號	EZ60D	型號	EZ608
馬力 / 正反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	375 W (1/2 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	375 W (1/2 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉
速度範圍 (50Hz)	1.2-14 M/min / 2-24 M/min (4-45 FPM / 7-78 FPM)	速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	三相 : 2.9/4.5/5.8/7.5/9/11.5/15/23 M/min ; 單相 : 2.9/4.5/7.5/11.5 M/min	速度範圍 (50Hz)	1.5-17 M/min / 2.5-26 M/min (5-56 FPM / 8-85 FPM)	速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	三相 : 3.5/5.5/7/9/11/14/18/28 M/min ; 單相 : 3.5/5.5/9/14 M/min
速度範圍 (60Hz)	1-12 M/min / 2-21 M/min (3.5-39 FPM / 6-68 FPM)		(三相 : 9.5/15/19/25/30/38/50/76 FPM ; 單相 : 9.5/15/25/38 FPM)	速度範圍 (60Hz)	1.3-15 M/min / 2.5-25 M/min (4-48 FPM / 7-85 FPM)		(三相 : 11.5/18/23/30/36/46/60/92 FPM ; 單相 : 11.5/18/30/46 FPM)
送料輪	直徑100 x 50 mm x 4 pcs (直徑4" x 2" x 4 pcs)	送料輪	直徑100 x 50 mm x 4 pcs (直徑4" x 2" x 4 pcs)	送料輪	直徑59 x 60 mm x 6 pcs (直徑2-3/10" x 2-3/10" x 6 pcs)	送料輪	直徑59 x 60 mm x 6 pcs (直徑2-3/10" x 2-3/10" x 6 pcs)
送料輪彈升	15 mm (3/5")	送料輪彈升	15 mm (3/5")	送料輪彈升	9 mm (3/8")	送料輪彈升	9 mm (3/8")
淨重 (機身 + 腳架)	23.5 + 25 Kg (51.8 + 55 Lb)	淨重 (機身 + 腳架)	28 + 25 Kg (61.8 + 55 Lb)	淨重 (機身 + 腳架)	26.5 + 25 Kg (58.4 + 55 Lb)	淨重 (機身 + 腳架)	31 + 25 Kg (68.4 + 55 Lb)
毛重 (機身 + 腳架)	26 + 27 Kg (57.3 + 59 Lb)	毛重 (機身 + 腳架)	30.5 + 27 Kg (67.3 + 59 Lb)	毛重 (機身 + 腳架)	29 + 27 Kg (70 + 59 Lb)	毛重 (機身 + 腳架)	33.5 + 27 Kg (74 + 59 Lb)
包裝規格	機身 : 585 x 500 x 388 mm (23" x 19-11/16" x 15-1/4") 腳架 : 770 x 230 x 260 mm (30-3/8" x 9" x 10-1/4")	包裝規格	機身 : 585 x 500 x 388 mm (23" x 19-11/16" x 15-1/4") 腳架 : 770 x 230 x 260 mm (30-3/8" x 9" x 10-1/4")	包裝規格	機身 : 585 x 500 x 388 mm (23" x 19-11/16" x 15-1/4") 腳架 : 770 x 230 x 260 mm (30-3/8" x 9" x 10-1/4")	包裝規格	機身 : 585 x 500 x 388 mm (23" x 19-11/16" x 15-1/4") 腳架 : 770 x 230 x 260 mm (30-3/8" x 9" x 10-1/4")
20呎櫃容量	140 台	20呎櫃容量	140 台	20呎櫃容量	140 台	20呎櫃容量	140 台

快調送材機

DC30 快調送材機

(配720mm伸縮管)

DC30L 快調送材機

(配1050mm伸縮管)



3輪，無段調速

DS300 易記送材機



單位：mm

腳架具有復歸記憶功能

DC70 快調送材機

(配720mm伸縮管)

DC70L 快調送材機

(配1050mm伸縮管)



7輪，無段調速、長短料通吃

DC40 快調送材機

(配720mm伸縮管)

DC40L 快調送材機

(配1050mm伸縮管)



4輪，無段調速

DS400 易記送材機



腳架具有復歸記憶功能

型號	DC30	DC40	DC70
電壓	100-120V / 單相, 200-240V / 單或三相 380-420V / 三相	100-120V / 單相, 200-240V / 單或三相 380-420V / 三相	100-120V / 單相, 200-240V / 單或三相 380-420V / 三相
送料輪規格	直徑120 x 60 mm / 直徑120 x 25 mm	直徑120 x 60 mm / 直徑120 x 25 mm	直徑59 x 60 mm
送料輪	(標配) W60 mm x 3 pcs (選配) W25 mm x 6 pcs	(標配) W60 mm x 4 pcs (選配) W25 mm x 8 pcs	W60 mm x 7 pcs
速度範圍	2-22 M/min (7-72 FPM)	2-22 M/min (7-72 FPM)	2-26 M/min (7-86 FPM)
馬力	500 W (2/3 HP)	500 W (2/3 HP)	500 W (2/3 HP)
淨重 (機身 + 腳架)	23 + 30 Kg (51 + 66 Lb)	26 + 30 Kg (57 + 66 Lb)	24 + 30 Kg (53 + 66 Lb)
毛重 (機身 + 腳架)	25 + 32 Kg (55 + 72 Lb)	28 + 32 Kg (62 + 72 Lb)	26 + 32 Kg (57 + 72 Lb)
包裝規格	機身：585 x 326 x 306 mm (23" x 12-3/4" x 12") 腳架：770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")	機身：685 x 326 x 316 mm (27" x 12-3/4" x 12-3/8") 腳架：770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")	機身：630 x 350 x 310 mm (24-13/16" x 13-13/16" x 12-3/16") 腳架：770 x 320 x 290mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")
20呎櫃容量	224 台	205 台	212 台

型號	DS300	DS400
馬力 / 正反轉	500 W (2/3 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	500 W (2/3 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉
速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	2-22 M/min (7-72 FPM)	2-22 M/min (7-72 FPM)
送料輪	直徑120 x 25 mm x 6 pcs (直徑4-4/5" x 1" x 6 pcs)	直徑120 x 25 mm x 8 pcs (直徑4-4/5" x 1" x 8 pcs)
送料輪彈升	18 mm (3/4")	18 mm (3/4")
淨重 (機身 + 腳架 + 伸縮管)	19 + 41 + 10 Kg (42 + 91 + 22 Lb)	23 + 41 + 10 Kg (51 + 91 + 22 Lb)
毛重 (機身 + 腳架 + 伸縮管)	21 + 43 + 11 Kg (47 + 95 + 24 Lb)	25 + 43 + 11 Kg (55 + 95 + 24 Lb)
包裝規格	機身：585 x 326 x 306 mm (23" x 12-3/4" x 12") 腳架：770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2") 伸縮管：1080 x 60 x 60 mm (42-1/8" x 2-3/8" x 2-3/8")	機身：686 x 326 x 316 mm (27" x 12-3/4" x 12-3/8") 腳架：770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2") 伸縮管：1080 x 60 x 60 mm (42-1/8" x 2-3/8" x 2-3/8")
20呎櫃容量	224 台	205 台

重型送材機

重 型

直流無刷
伺服馬達

AF34 三輪四速送材機

(配720mm伸縮管)

AF34L 三輪四速送材機

(配1050mm伸縮管)



AF38 三輪八速送材機

(配720mm伸縮管)

AF38L 三輪八速送材機

(配1050mm伸縮管)



AF44 四輪四速送材機

(配720mm伸縮管)

AF44L 四輪四速送材機

(配1050mm伸縮管)



AF48 四輪八速送材機

(配720mm伸縮管)

AF48L 四輪八速送材機

(配1050mm伸縮管)



AF34D 三輪直流調速送材機

(配720mm伸縮管)

AF34DL 三輪直流調速送材機

(配1050mm伸縮管)



直流無刷馬達
無段調速

AF44D 四輪直流調速送材機

(配720mm伸縮管)

AF44DL 四輪直流調速送材機

(配1050mm伸縮管)



直流無刷馬達
無段調速

型號	AF34 / AF44	AF38 / AF48	型號	AF34D	AF44D
馬力 / 正反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉
速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	4/8/10/20 M/min (13/26/33/66 FPM)	2/4/5.5/7/11/13/16.5/33 M/min (6.5/13/18/22/36/43/55/108 FPM)	速度範圍 (50Hz)	1.1-13 M/min / 3-32 M/min (4-44 FPM / 10-99 FPM)	1.1-13 M/min / 3-32 M/min (4-44 FPM / 10-99 FPM)
選配送料速度	3/6/13/26 M/min (10/20/43/85 FPM)	1.5/3/5/7/9.5/13/21/41 M/min (5/9.5/15/23/31/42/69/134 FPM)	速度範圍 (60Hz)	0.9-11 M/min / 2.3-27 M/min (3-35 FPM / 8-90 FPM)	0.9-11 M/min / 2.3-27 M/min (3-35 FPM / 8-90 FPM)
送料輪	AF34 : 直徑120 x 60 mm x 3 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 3 pcs) AF44 : 直徑120 x 60 mm x 4 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 4 pcs)	AF38 : 直徑120 x 60 mm x 3 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 3 pcs) AF48 : 直徑120 x 60 mm x 4 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 4 pcs)	送料輪	直徑120 x 60 mm x 3 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 3 pcs)	直徑120 x 60 mm x 4 pcs (直徑4-3/4" x 2-3/8" x 4 pcs)
送料輪彈升	18 mm (3/4")	18 mm (3/4")	送料輪彈升	18 mm (3/4")	18 mm (3/4")
淨重 (機身 + 腳架)	AF34 : 27 + 34 Kg (59 + 75 Lb) AF44 : 32 + 34 Kg (70 + 75 Lb)	AF38 : 29 + 34 Kg (64 + 75 Lb) AF48 : 34 + 34 Kg (75 + 75 Lb)	淨重 (機身 + 腳架)	21 + 34 Kg (46.3 + 75 Lb)	26 + 34 Kg (57.3 + 75 Lb)
毛重 (機身 + 腳架)	AF34 : 29 + 36 Kg (64 + 79 Lb) AF44 : 34 + 36 Kg (75 + 79 Lb)	AF38 : 31 + 36 Kg (68 + 79 Lb) AF48 : 36 + 36 Kg (79 + 79 Lb)	毛重 (機身 + 腳架)	23 + 36 Kg (50.7 + 79 Lb)	28 + 36 Kg (61.7 + 79 Lb)
包裝規格	AF34 機身 : 560 x 540 x 290 mm (22" x 21-1/4" x 11-1/2") AF44 機身 : 770 x 560 x 290 mm (30-3/8" x 22" x 11-1/2") 腳架 : 770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")	AF38 機身 : 560 x 540 x 290 mm (22" x 21-1/4" x 11-1/2") AF48 機身 : 770 x 560 x 290 mm (30-3/8" x 22" x 11-1/2") 腳架 : 770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")	包裝規格	機身 : 560 x 540 x 290 mm (22" x 21-1/4" x 11-1/2") 腳架 : 770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")	機身 : 770 x 560 x 290 mm (30-3/8" x 22" x 11-1/2") 腳架 : 770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")
20呎櫃容量	AF34 : 185 台 AF44 : 150 台	AF38 : 185 台 AF48 : 150 台	20呎櫃容量	180 台	150 台

輕型送材機

中型送材機

M3 巧巧送材機



單位:mm

輕巧耐用，專利3D調整臂設計

AF32 迷你送材機



單位:mm

AF308 三輪八速送材機



單位:mm

AF04 履帶送材機

(配720mm伸縮管)

AF04L 履帶送材機

(配1050mm伸縮管)



單位:mm

型號	M3	AF32	型號	AF308	型號	AF04
馬力 / 正反轉	94 W (1/8 HP) ; 單相 ; 正 / 反轉	188 W (1/4 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	375 W (1/2 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉	馬力 / 正反轉	750 W (1 HP) ; 單或三相 ; 正 / 反轉
速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	2-12 M/min (6.5-40 FPM)	50HZ : 5/6.5/8/11 M/min (16/21/26/36 FPM) 60HZ : 6/8/10/13 M/min (20/26/33/43 FPM)	速度範圍 (50Hz)/(60Hz)	三相 : 3/4.5/6/7.5/9/11.5/15/23 M/min ; 單相 : 3/4.5/7.5/11.5 M/min (三相 : 9.5/15/19/25/30/38/50/76 FPM ; 單相 : 9.5/15/25/38 FPM)	速度範圍 (50Hz)	4/8/10/20 M/min (13/26/33/66 FPM)
送料輪	直徑76 x 30 mm x 3 pcs (直徑3" x 1-3/16" x 3 pcs)	直徑80 x 30 mm x 3 pcs (直徑3-1/8" x 1-3/16" x 3 pcs)	送料輪 (皮帶)	直徑100 x 50 mm x 3 pcs (直徑4" x 2" x 3 pcs)	速度範圍 (60Hz)	4/8/10/20 M/min (13/26/33/66 FPM)
送料輪彈升	8.3 mm (5/16")	18 mm (3/4")	送料輪彈升	24 mm (15/16")	選配送料速度	3/6/14/28 M/min (10/20/46/92 FPM)
淨重	10.5 Kg (23 Lb)	33 Kg (73 Lb)	淨重 (機身 + 腳架)	25 + 22 Kg (55 + 44 Lb)	送料輪 (皮帶)	1118 x 12.7 mm x 3 pcs (44" x 1/2" x 3 pcs)
毛重	12 Kg (26 Lb)	35 Kg (77 Lb)	毛重 (機身 + 腳架)	27 + 24 Kg (59 + 49 Lb)	送料輪彈升	20 mm (3/4")
包裝規格 (機身)	560 x 280 x 230 mm (22" x 11" x 9")	580 x 580 x 280 mm (22-7/8" x 22-7/8" x 11")	包裝規格 (機身)	520 x 470 x 260 mm (20-1/2" x 18-1/2" x 10-1/4")	淨重 (機身 + 腳架)	30 + 34 Kg (66 + 75 Lb)
20呎櫃容量	840 台	320 台	包裝規格 (腳架)	770 x 230 x 260 mm (30-3/8" x 9" x 10-1/4")	毛重 (機身 + 腳架)	32 + 36 Kg (70 + 79 Lb)
			20呎櫃容量	276 台	包裝規格 (機身)	770 x 560 x 290 mm (30-3/8" x 22" x 11-1/2")
					包裝規格 (腳架)	770 x 320 x 290 mm (30-3/8" x 12-5/8" x 11-1/2")
					20呎櫃容量	150 台

帶鋸 送材機

AF02 帶鋸送材機 >



> 適用於430mm (17")
到630mm (25") 的帶鋸機



> 可依平台調整距離



> 不同寬度的加工物送料，
可用墊圈調整



> 依材料厚度，送料輪可變化
組合



> 三段可調式擺臂，可依平台
大小調整



> 快速安裝免鑽孔



> 依材料厚度，送料輪可變化
組合

	馬力	速度範圍 (50Hz)	速度範圍 (60Hz)	送料輪
AF02	90 W (1/8 HP) ; 單相	0.5-8 M/min (1.6-26 FPM)	0.5-8 M/min (1.6-26 FPM)	直徑120 x 25 mm x 2 pcs (直徑4-3/4" x 1" x 2 pcs) / PU輪
AF06	90 W (1/8 HP) ; 單相	1.5-12 M/min (5-40 FPM)	1.5-12 M/min (5-40 FPM)	直徑200 x 25 mm x 2 pcs (直徑7-9/10" x 1" x 2 pcs) / PU輪

	淨重	毛重	包裝規格	20呎櫃容量
AF02	12.5 Kg (27.6 Lb)	13.5 Kg (29.8 Lb)	577 x 383 x 273 mm (22.7" x 15.1" x 10.8")	390 台
AF06	17.5 Kg (38.6 Lb)	19.5 Kg (43 Lb)	584 x 390 x 273 mm (23" x 15-3/8" x 10-3/4")	380 台

帶鋸 送材機

AF10 大輪送材機 >

> 適用大於600mm (24")
的帶鋸機



AF19 帶鋸送材機 >



> 適用大於600mm (24")
的帶鋸機
> AF19N
(AF19 配備專利氣壓控制)

手押鋸 送材機

AF012 手押鋸送材機 >



> 適用於250mm (10") 到350mm (14") 的手押鋸

Geetech, Oliver和Laguna的手押鋸皆有配備AF012的安裝架
(上述這些牌子的商標皆歸屬這些公司)



> 高抓力棘輪
深度限制設計，壓痕只有約1mm



> 安全活動擋板


	馬力	速度範圍 (50Hz)	速度範圍 (60Hz)
AF10	90 W (1/8 HP) ; 單相	1.5-18 M/min (5-63 FPM)	1.5-20 M/min (5-66 FPM)
AF19	375 W (1/2HP) ; 單或三相	1/2/2.5/4/6/7/7.5/12/15 M/min (3.5/7/7.11/14/20/22/25/40/50 FPM)	1.5/2.5/2.5/4/5/7.5/8/9/15/18 M/min (4/8.5/8.5/14/17/25/28/30/50/60 FPM)
AF012	180 W (1/4 HP) ; 單或三相	三相 : 4.5/6.5/9/11.5/13.5/17.5/23/35 M/min ; 單相 : 4.5/6.5/11.5/17.5 M/min (三相 : 14.5/22/29/37.5/44/57.5/75.5/115 FPM ; 單相 : 14.5/22/37.5/57.5 FPM)	三相 : 5/7.5/10/13/15/20/26/40 M/min ; 單相 : 5/7.5/13/20 M/min (三相 : 16.5/25/33/42.5/50/65.5/85.5/131 FPM ; 單相 : 16.5/25/42.5/65.5 FPM)

	送料輪	淨重	毛重	包裝規格	20呎櫃容量
AF10	直徑300 x 30 mm x 2 pcs (直徑11-13/16" x 1-3/16" x 2 pcs) / PU輪	23 Kg (51 Lb)	25 Kg (55 Lb)	770 x 462 x 260 mm (30-5/16" x 18-3/16" x 10-1/4")	280 台
AF19	直徑175 x 40 mm x 2 pcs (直徑6-7/8" x 1-9/16" x 2 pcs) / 棘輪	79 Kg (176 Lb)	97 Kg (209 Lb)	1220 x 480 x 470 mm (48" x 18-7/8" x 18-1/2")	125 台 (125 木箱)
AF012	直徑120 x 267 mm x 1 set (直徑4-3/4" x 10.5" x 1 set)	24.5 + 23.5 Kg (54 + 52 Lb)	27.5 + 25.5 Kg (60.6 + 56.3 Lb)	機身 : 630 x 585 x 332 mm (24-7/8" x 23" x 13") 腳架 : 750 x 260 x 220 mm (29-1/2" x 10-1/8" x 8-3/4")	150 台


配件

腳架 >

US01 腳架 (輕型)

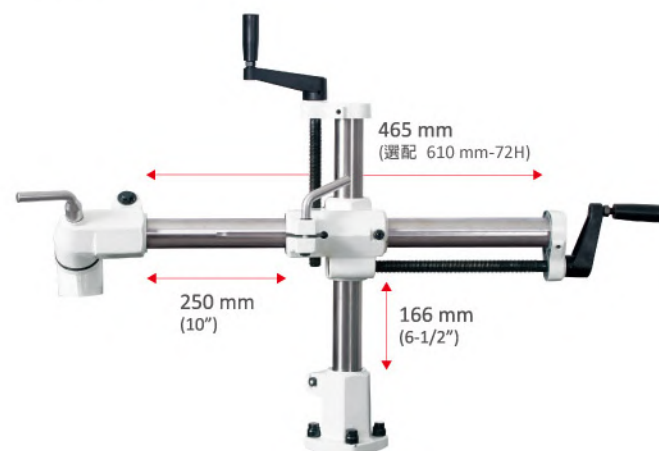

US02 腳架 (中型)

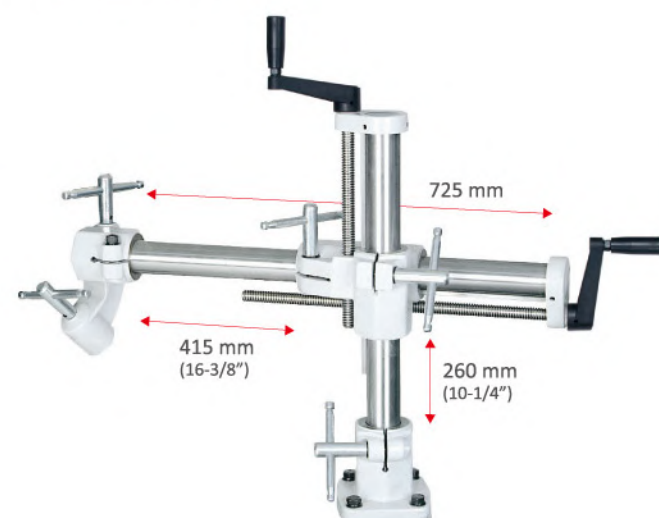


SG02 快調送材機腳架 (中型)



US13 腳架 (重型)

US13L 腳架 (1050mm伸縮管)

適用AF、AP系列

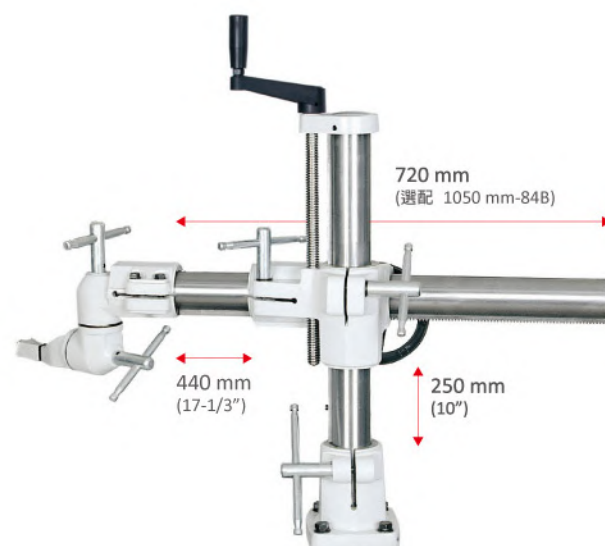

SG13 快調送材機腳架 (重型)

SG13L 腳架 (1050mm伸縮管)

適用DC系列




自動定位腳架 >

SS03 自動定位腳架 (重型)

適用AF、AP系列

復歸自動定位功能

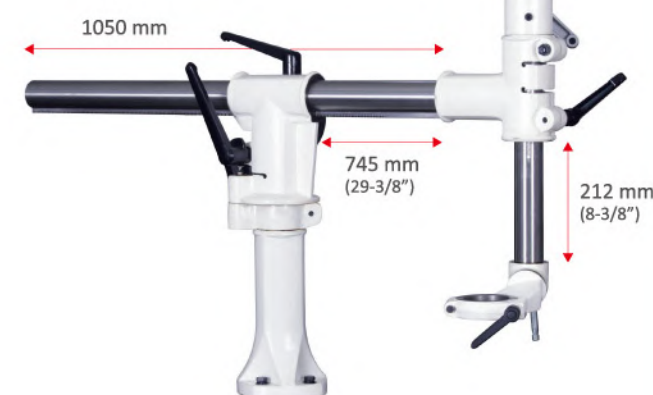

SS130 快調送材機易記腳架 (重型)

適用DC系列


復歸自動定位功能



快速夾板 >

QH01

免鑽孔，快速安裝
適用於：M3, AF32

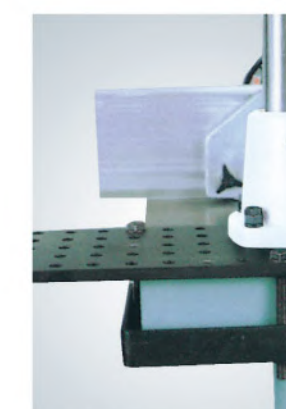

搭配AF32



搭配M3

圓鋸機磁盤座 >

QH03

免鑽孔，快速安裝
適用於M3巧巧送材機



上視圖

下視圖



搭配M3 (圓鋸機)

送料輪、輪送皮帶



RU320
耐磨PU輪

直徑300 x 30 mm W.
(直徑11-13/16" x 1-3/16")
2 Pcs/Case

AF10



RO120
組合式送料輪

直徑120 x 60 mm W. (直徑4-3/4" x 2-1/4")
12 PCs/Case

AF34, AF44, AF38, AF48

RO120F
組合式送料輪



RO120A
橡膠組合式送料輪

RU120A
耐磨PU組合式送料輪

直徑120 x 60 mm W.
(直徑4-3/4" x 2-1/4")
12 PCs/Case

AF34, AF44,
AF38, AF48



RO12
送料輪

直徑120 x 60 mm W.
(直徑4-3/4" x 2-1/4")
12 PCs/Case

AF34, AF44,
AF38, AF48



RS12
送料棘輪組

直徑120 x 60 mm W.
(直徑4-3/4" x 2-1/4")
12 PCs/Case

AF34, AF44,
AF38, AF48



RU10
耐磨PU輪

直徑100 x 50 mm W.
(直徑4" x 2")

EZ40D, EZ40S,
AF308



RO10
送料輪

直徑100 x 50 mm W.
(直徑4" x 2")
12 PCs/Case

EZ40D, EZ40S,
AF308



GR12
送料輪組

直徑120 x 60 mm W.
(直徑4-3/4" x 2-1/4")
12 PCs/Case

DC30, DC40, DS300
DS400



RU21
送料輪組

直徑120 x 25 mm W.
(直徑4-3/4" x 1")
2 PCs/Case

DC30, DC40, DS300
DS400, EZ300, EZ400
AF02



GR06
送料輪組

直徑59 x 60 mm W.
(直徑2-5/16" x 2-3/8")

EZ60D, EZ60S,
DC70



RO08
送料輪

直徑80 x 30 mm W.
(直徑3-1/8" x 1-3/16")
12 PCs/Case

AF32



RU220
PU送料輪

直徑200 x 25 mm W.
(直徑7-1/8" x 1")
2 Pcs/Case

AF06



RO07
送料輪組

直徑76 x 30 mm W.
(直徑3" x 1-3/16")
12 PCs/Case

M3



RU18
耐磨PU輪

直徑180 x 40 mm W.
(直徑7" x 1-9/16")
1 PC

AF14, AF14T



RU18A
耐磨PU輪組
(附轉接器)
直徑180 x 40 mm W.
(直徑7" x 1-9/16")
2 PCs/Set

AF19(N), AF19T



RS18
送料棘輪組

直徑175 x 40 mm W.
(直徑6-7/8" x 1-9/16")
2 PCs/Case

AF19(N), AF19T



33B
輸送皮帶
1118 L x 12.7 mm W.
(44" L x 1/2" W.)
3 PCs/Set

AF04



AK38



MX38



MX48



MX48N



AF14



TF36



TF46



TF406



TF66



TF76



AK04

永特是貝特唯一技術合作夥伴，提供貝特產品在中國銷售及售後服務。